

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **929** /UBND-CN

Quảng Trị, ngày **18** tháng 3 năm 2021

V/v chủ trương khảo sát, nghiên cứu dự án đầu tư: Nhà máy Tozen Việt Nam tại Khu công nghiệp Quán Ngang

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- Công ty cổ phần Tozen Việt Nam.


Sau khi xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Tozen Việt Nam tại Văn bản số 01/TOZEN-KH về việc xin chủ trương đầu tư dự án: Nhà máy Tozen Việt Nam; UBND tỉnh Quảng Trị có ý kiến như sau:

Giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Công ty cổ phần Tozen Việt Nam tại Văn bản nêu trên để tham mưu đề xuất UBND tỉnh trước ngày 26/3/2021./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (bc);
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHẠNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Cảnh Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN TOZEN
VIỆT NAM**

Số: 01/TOZEN-KH

V/v: Xin chủ trương đầu tư
dự án Nhà máy Tozen Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 14 tháng 03 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.
- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

Lời đầu tiên, Công ty cổ phần Tozen Việt Nam gửi lời chào trân trọng đến Quý cơ quan.

Công ty cổ phần Tozen Việt Nam được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3200710098 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp, đăng ký lần đầu ngày 02/07/2020, địa chỉ trụ sở chính tại Khu công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Việt Nam; vốn điều lệ 30 tỷ đồng.

Ngành nghề sản xuất chính của Công ty là sản xuất các sản phẩm chống cháy và một số các ngành nghề kinh doanh như: Xây dựng nhà ở, nhà công nghiệp; Bán buôn các sản phẩm nhiên liệu và kinh doanh tổng hợp ...

Là Công ty mới thành lập, nhưng Ban lãnh đạo Công ty là những người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm chống cháy, xây dựng và kinh doanh tổng hợp.

Với mong muốn phát triển các lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm chống cháy, phát huy những lợi thế đang có và tìm kiếm nguồn nhân lực, mặt bằng đáp ứng sản xuất của Công ty, bên cạnh đó, Công ty đã tìm hiểu và khảo sát một số các địa điểm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để xây dựng; kết quả khảo sát, Công ty nhận thấy việc bố trí xây dựng nhà máy tại Khu công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh là phù hợp nhất.

Công ty cổ phần Tozen Việt Nam đề xuất xin được tiến hành đầu tư dự án như sau:

- **Tên dự án: Nhà máy Tozen Việt Nam**
- Mục tiêu: Sản xuất các sản phẩm chống cháy
- Tổng vốn đầu tư: **79,5 tỷ đồng**, gồm 2 giai đoạn:
 - + Giai đoạn 1 : **30 tỷ đồng**
 - + Giai đoạn 2: **49,5 tỷ đồng**
- Diện tích: Khoảng **2,5 ha**
- Địa điểm, vị trí khu đất: Tại Lô Khu công nghiệp Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Từ nội dung trên, Công ty cổ phần Tozen Việt Nam kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị xem xét đồng ý chủ trương cho Công ty cổ phần Tozen Việt Nam đầu tư dự án **Nhà máy Tozen Việt Nam** tại khu đất có diện tích 2,5ha (bao gồm lô đất có ký hiệu) tại Khu công nghiệp Quán Ngang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị với các mục tiêu nêu trên.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của UBND tỉnh và Quý các cơ quan./.
Xin trân trọng cảm ơn!

Quảng Trị, ngày 17 tháng 08 năm 2021
CÔNG TY CP TOZEN VIỆT NAM




Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vp;



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Hòa
Nguyễn Xuân Hòa

(Tozen) Tozen Paint

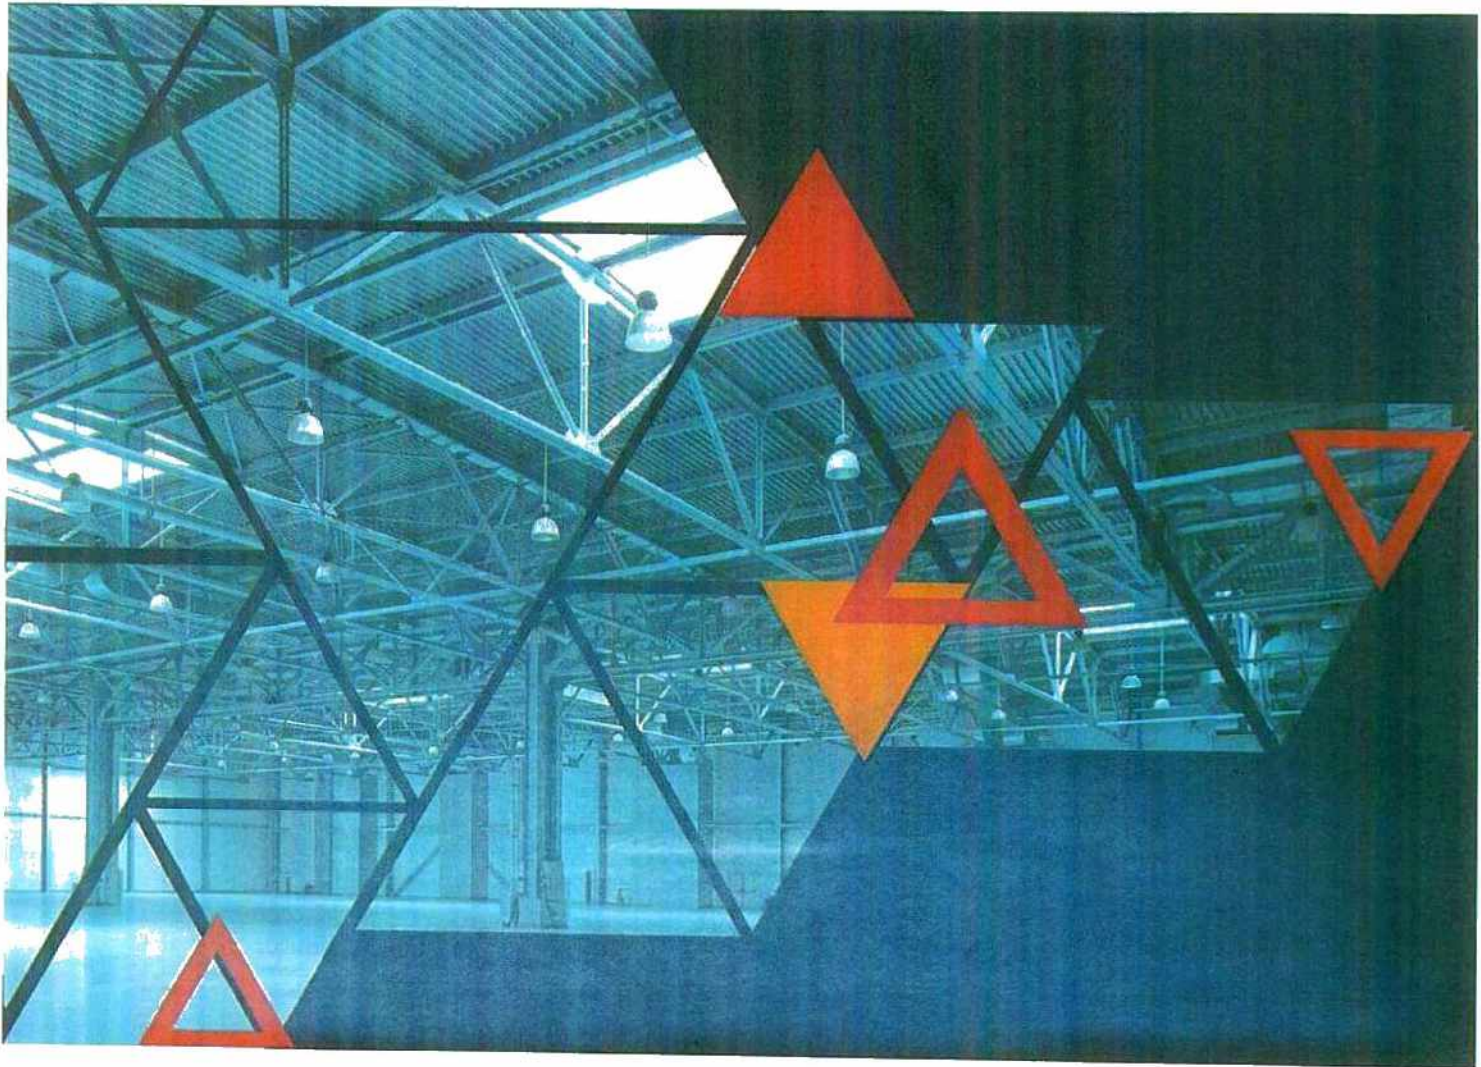

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ

Địa chỉ : BT13.6 lô I, Khu biệt thự Hoa Phượng, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
Điện thoại : 0934566811

Sơn Tozen là thành quả nghiên cứu của các chuyên gia đầu ngành, với nguyên liệu ngoại nhập kết hợp công nghệ sản xuất tiên tiến.

Sơn Tozen mang đến giải pháp hàng đầu trong hiệu quả chống cháy và tiết kiệm kinh tế.

SƠN CHỐNG CHÁY TOZEN



**Thương hiệu sơn
chống cháy hàng
đầu tại Việt Nam.**

**Chúng tôi mang
đến những giải pháp
hiệu quả về kỹ thuật
và kinh tế.**

**An toàn với sức khỏe
và môi trường.**

**Bám dính trên mọi
bề mặt. Thời gian đông
chết nhanh. Thích hợp
với mọi môi trường.**

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Hiện nay trong sinh hoạt hàng ngày cũng như trong hoạt động sản xuất, công tác PCCC ngày càng quan trọng để bảo vệ tính mạng con người và tài sản của doanh nghiệp.

Công ty TNHH cơ điện và thương mại Thanh Hà đã tìm hiểu, nghiên cứu và đưa ra giải pháp vừa chống cháy hiệu quả vừa tiết kiệm kinh tế. Kết hợp những nguyên liệu ngoại nhập cùng với công nghệ sản xuất tiên tiến, cùng các chuyên viên có kinh nghiệm Công ty đã cho ra đời sản phẩm sơn chống cháy TOZEN thỏa mãn được các điều kiện đề ra.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT SƠN CHỐNG CHÁY TOZEN

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Màu sắc	Xám
Tính đàn hồi	Tốt
DIN CUP 4mm 100ml t° 30°C: 250 s ± 20	
Điểm bắt cháy	Không bắt lửa

THÀNH PHẦN

Nhựa tổng hợp chống cháy	50,00 %
Chemical A45	20,00 %
Chemical C36	10,00 %
Titan Oxide	10,00 %
Polyme	5,00 %
Phụ gia khác vừa đủ	5,00 %

THỜI GIAN KHÔ: Tùy theo nhiệt độ và môi trường, được thể hiện trong hồ sơ kỹ thuật chi tiết sản phẩm

ĐỘ DÀY VÀ ĐỊNH MỨC SƠN YÊU CẦU:

Độ dày màng sơn khô (mm)	0.4mm - 0.8mm
Độ dày màng sơn ướt (mm)	0.45mm

ĐÓNG GÓI:

Sơn chống cháy đóng gói 25 Kg/1 thùng



Sơn chống cháy TOZEN có khả năng ngăn ngọn lửa lan truyền, chặn phần lớn nhiệt lượng chuyển tải của lửa khi tiếp xúc trực tiếp lên bề mặt sơn, bảo vệ tải sản hay thiết bị không bị biến dạng do ngọn lửa và nhiệt gây ra.

VÌ SAO LẠI CHỌN SƠN CHỐNG CHÁY TOZEN?

CHÚNG TÔI ĐEM TỚI CHO KHÁCH HÀNG SỰ HÀI LÒNG LỚN NHẤT BẰNG NHỮNG ĐIỀU NHỎ NHẤT.

Với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và năng động, cùng hệ thống quản lý vận hành khoa học, Công ty TNHH Cơ điện và Thương mại Thanh Hà tự tin mang đến cho khách hàng những giá trị:



HỖ TRỢ TƯ VẤN MIỄN PHÍ NHIỆT TÌNH VÀ TẬN TÂM

Với đội ngũ tư vấn kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn tận nơi với những thông tin chính xác nhất và cung cấp những giải pháp thiết thực nhất.



THI CÔNG CHUYÊN NGHIỆP, ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Đội ngũ thi công chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm. Cùng đội ngũ quản lý dự án có thâm niên trong ngành. Chúng tôi tự tin mang đến cho khách hàng những giá trị cao nhất về chất lượng thi công và sẵn sàng cam kết tiên đó.




CAM KẾT ĐẠT ĐỦ TIÊU CHUẨN, CHỨNG NHẬN

Bằng kinh nghiệm trong lĩnh vực PCCC tại Việt Nam. Cùng sự am hiểu luật pháp và các quy định. Luôn tìm hiểu và cập nhật những quy định mới nhất. Chúng tôi cam kết những tiêu chuẩn và chứng nhận gửi đến khách hàng là chính xác và đầy đủ nhất.




**NGOÀI RA, SƠN
CHỐNG CHÁY TOZEN
CÒN ĐEM ĐẾN CHO
KHÁCH HÀNG GIÁ TRỊ
THIỆT THỰC :**

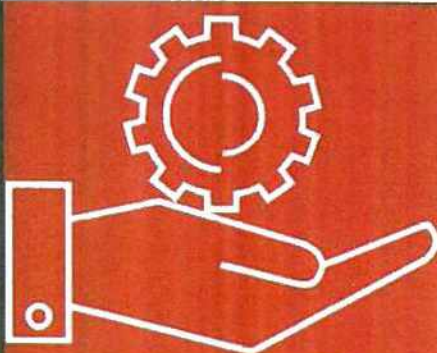


**Thi công đơn giản,
dễ dàng kiểm định,
kiểm tra chống cháy.**

Thi công dễ dàng, định mức chiều dày thấp nhưng đạt độ chống cháy cao, được cấp giấy của Cục PCCC Việt Nam. Dễ dàng kiểm định và kiểm tra khả năng chống cháy thực tế theo định mức sơn.

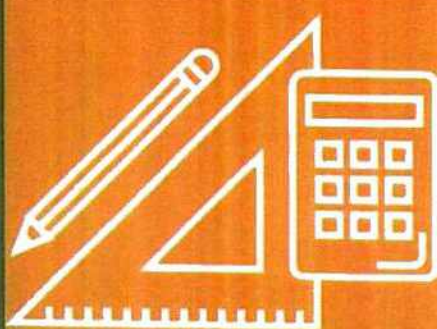

**Tiết kiệm chi phí,
thời gian lưu kho lâu dài.**

Giá thành trên đơn vị diện tích rẻ hơn so với các dòng sơn khác. Hạn sử dụng và lưu trữ lâu hơn so với các dòng sơn khác.

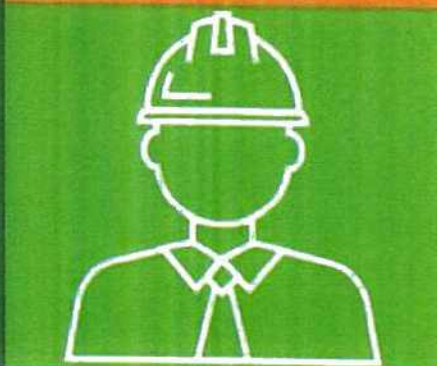

**An toàn và thân thiện với
sức khỏe và môi trường.**

Phù hợp với tiêu chuẩn Xanh về môi trường, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người thi công, mùi dễ chịu và thân thiện với môi trường.



ĐỊNH MỨC SƠN TRONG THI CÔNG SƠN CHỐNG CHÁY TOZEN

Tất cả các định mức sau đã được Công ty thử nghiệm thực tế, bằng phương pháp test đốt sơn chống cháy trên 1 mặt thép bằng lò đốt tối đa 1100°C trong thời gian tương ứng của định mức trong Lò đốt FTT (Anh Quốc): Model lò IFRT500. Theo TCVN 9311-1:2012 (ISO 834-8:2000); Tiêu chuẩn của Mỹ ASTM E 119; Tiêu chuẩn Anh BS 476.

Tiêu chuẩn	Định mức sơn (kg/m ²)	Độ dày lớp lót Alkyd / Epoxy (μm)	Độ dày màng sơn khô (μm)
Tiêu chuẩn chống cháy 45 phút	0.9	30-50	430-450
Tiêu chuẩn chống cháy 90 phút	1.3	30-50	600
Tiêu chuẩn chống cháy 120 phút	1.6	30-50	770-800

KHUYẾN CÁO: để đảm bảo chất lượng và an toàn phải tuân thủ theo Quy trình thi công được hướng dẫn trong tài liệu của Nhà sản xuất. Trước khi tiến hành thi công phải đáp ứng các Điều kiện thi công theo Hướng dẫn của Nhà sản xuất. Đọc kỹ các tài liệu kỹ thuật trước khi thi công. Liên hệ ngay với Nhà sản xuất khi cần hỗ trợ.